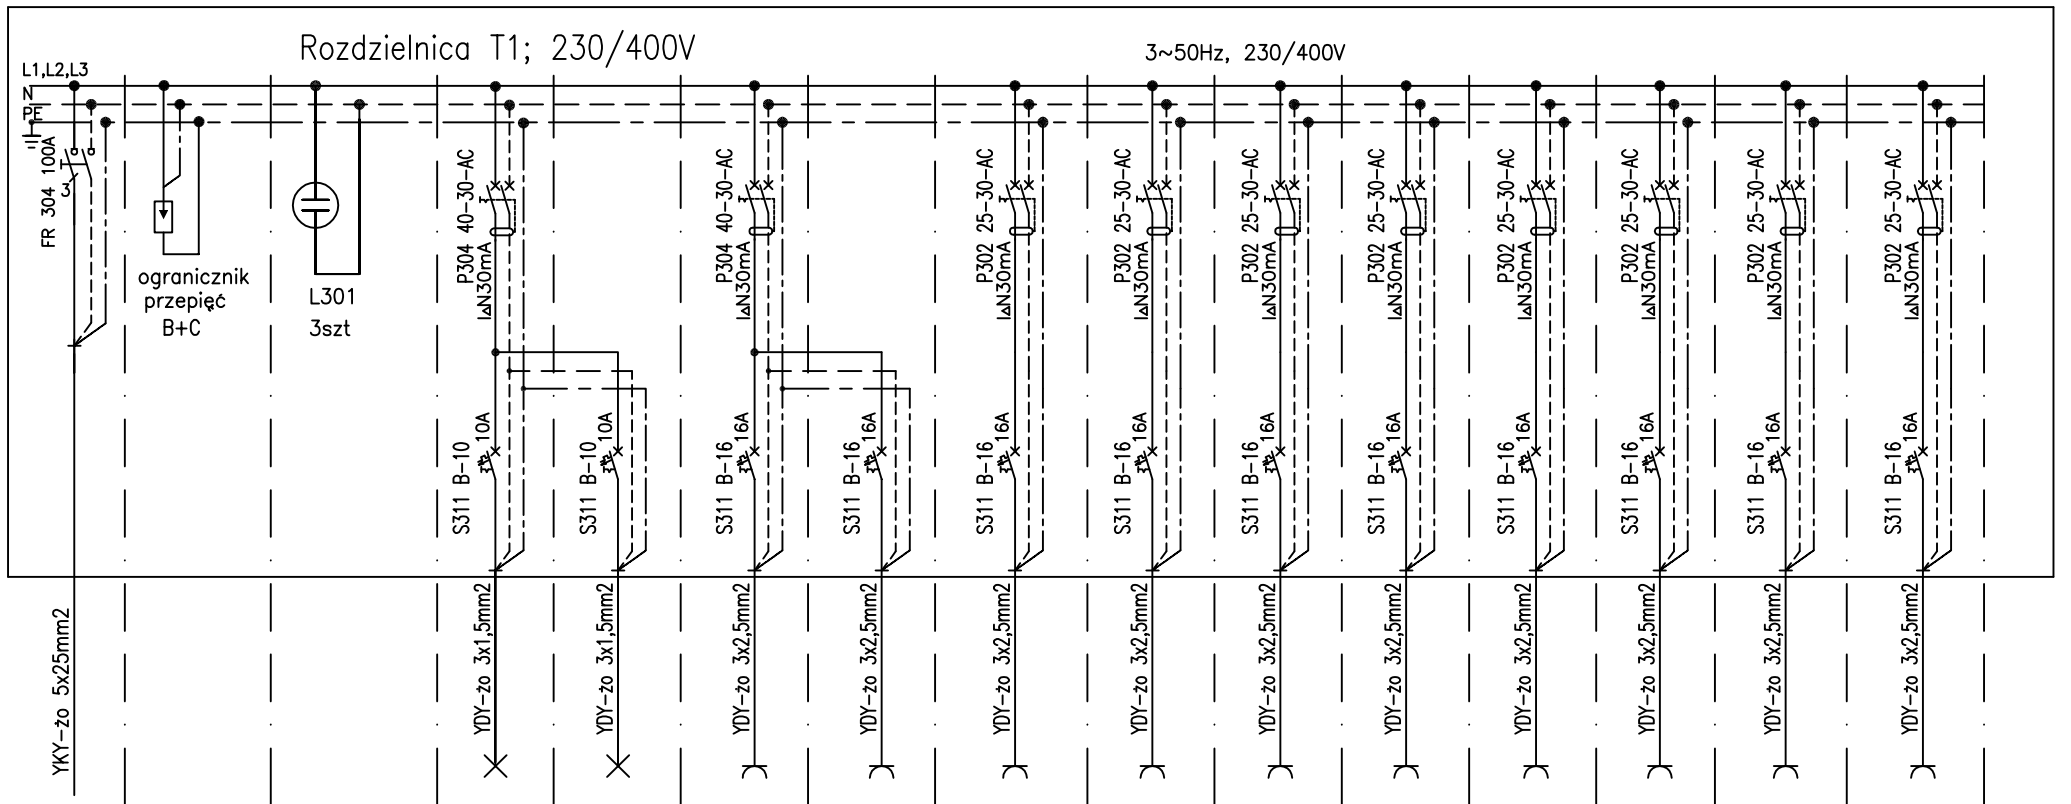

NR OBWODU/FAZA				1/L1	2/L2	3/L3	4/L1	5/L2	6/L3	7/L1	8/L2	9/L3	10/L1	11/L2	12/L3
MOC ZAINSTALOWANA				500W	500W	2000W	2000W	2000W	2000W	2000W	2000W	2000W	2000W	2000W	2000W
TYP ZABEZPIECZENIA				S311 B-10	S311 B-10	S311 B-16	S311 B-16	S311 B-16	S311 B-16	S311 B-16	S311 B-16	S311 B-16	S311 B-16	S311 B-16	S311 B-16
PRZEZNACZENIE	Zasilanie ze złącza	Ochrona przeciwprzepięciowa	Sygnalizacja obecności napięcia	Oswietlenie pom. 1.01, 1.02	Oswietlenie pom. 1.03–1.06	Obwód gniazd wtyczk. pom.1.01	Obwód gniazd wtyczk. pom. 1.04–1.06	Obwód gniazd wtyczk. (grzejnik elektr.) pom.1.01	Obwód gniazd wtyczk. (grzejnik elektr.) pom.1.01	Obwód gniazd wtyczk. (grzejnik elektr.) pom.1.01	Obwód gniazd wtyczk. (grzejnik elektr.) pom.1.04	Obwód gniazd wtyczk. (grzejnik elektr.) pom.1.02	Obwód gniazd wtyczk. (grzejnik elektr.) pom.1.05	Obwód gniazd wtyczk. (grzejnik elektr.) pom.1.06	Obwód gniazd wtyczk. (bojler elektr.) pom.1.03

Ochrona przeciwporażeniowa:
Samoczynne wyłączenie zasilania
Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe

Pi=21kW
Ps=17kW

Projektował:	mgr inż. M. Olejarz		instalacje elektryczne	MAP/0141/P00E/06
Sprawdził:	inż. R. Haponik		instalacje elektryczne	MAP/0349/PW0E/07
	Nazwisko	Podpis	Specjalność	Nr uprawnień
Data: 10/2019	Skala:	Inwestor: GMINA MIASTO OŚWIĘCIM UL ZABORSKA 2, 32-600 OŚWIĘCIM		
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY				
INWEST Oświęcim ul. Azaliowa 5 tel. 691 617 222		Tytuł rys: Oświęcim ul. Dąbrowskiego. Schemat strukturalny rozdzielnicy T1 230/400V		Nr rysunku: E2